



کاتالوگ محصولات

2025

 KHAVARIGROUP.COM   [KHAVARICO](#)    [KHAVARICO](#)   +98 9122772900  +98 21 26766433

آدرس دفتر مرکزی: ایران، تهران، سعادت آباد، سرو غربی، نبش کوچه آریا، پلاک شماره ۲

آدرس کارخانه: ایران، همدان، کیلومتر ۵ جاده تهران، جنب مرکز تحقیقات کشاورزی استان همدان، مجتمع کارخانجات ماشین برزگر همدان

**MASCHIO
GASPARDO
HMB co.**



شرکت ماشین برزگر خاوری



شرکت ماشین برزگر همدان



گروه صنعتی و بازرگانی خاوری

مجتمع کارخانجات ماشین برزگر همدان در سال ۱۳۴۸ باهدف تولید ماشین‌ها و ادوات کشاورزی با سرمایه بخش خصوصی راه اندازی شد. این مجتمع با بهره‌گیری از کادر فنی متخصص و تجهیزات پیشرفته اقدام به طراحی و تولید ماشین‌ها و ادوات کشاورزی متناسب با اراضی آبی و دیم نموده است. شرکت دانش بنیان ماشین برزگر همدان توانایی تولید سالانه ۳۰۰۰ دستگاه انواع ماشین‌های کشاورزی کاشت، داشت و برداشت غلات، حبوبات، دانه‌های روغنی، علوفه، گیاهان دارویی، سیب‌زمینی، سیر و ... را دارا می‌باشد. همچنین ماشین برزگر همدان به‌صورت انحصاری به‌عنوان توزیع‌کننده محصولات و ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش کارخانه ماسکیو گاسپاردو ایتالیا در سراسر ایران است.

این مجموعه به مدیریت حاج حیدر خاوری دهقان و با افتخار تقدم در اختراع، خلاقیت و فناوری در بخش تولید ماشین‌های کشاورزی در فضایی به محدوده ۳۰/۰۰۰ مترمربع تاسیس شده است. تولیدات این شرکت با بهره‌گیری از بهترین تکنولوژی روز دنیا مطابق با شرایط اقلیمی، آب و هوایی و فرهنگی کشاورزی ایران همراه، و ادامه آن بر پایه هشتی مداری با ارائه بهترین خدمات فنی و مهندسی مستمر بوده است. همگام با این مجموعه، دو واحد همکار جهت تکمیل نیاز به سایر ماشین‌های کشاورزی اقدام به فعالیت نمودند.

کمپینات با کلوخ شکن دیسکی

سیستم توزیع بذر این دستگاه بصورت پنوماتیکی بوده و موزع با سیستم فرمان الکترونیکی می باشد. همچنین دارای صفحات جانبی مهار کننده ی خاک می باشد. دستگاه دارای ترازی الکتریکی به همراه سینی کالیبراسیون و تخلیه می باشد. ۱۲ چرخ لاستیکی به عنوان غلطک با قابلیت جابه جایی به طرفین به اندازه ی ۲۰۰ میلیمتر در این دستگاه تعبیه شده است. شیار بازکن کارنده بصورت دو دیسکی می باشد. همچنین تنظیم عمق کار دیسکهای شیار بازکن کارنده به صورت هیدرولیکی بوده و هر واحد کارنده مجهز به چرخ فشار و پوشاننده می باشد. لازم به ذکر است این دستگاه مجهز به چراغ های ال ای دی عقب و دوربین کنترل عقب می باشد.

CORONA 600/48	CORONA 600/36	مشخصات فنی
۱۱۱۵۰ کیلوگرم	۱۰۹۰۰ کیلوگرم	وزن
۳۵۰۰ کیلوگرم	۳۵۰۰ کیلوگرم	ظرفیت مخزن بذر
۴۸	۳۶	تعداد ردیف
۱۲۵ میلی‌متر	۱۶۷ میلی‌متر	فاصله ردیف‌ها
۱۲	۱۲	تعداد تایر
۲۸۰-۳۶۰ اسب بخار	۲۸۰-۳۶۰ اسب بخار	حداقل توان مورد نیاز
۶ متر	۶ متر	عرض کار مفید
۳ متر	۳ متر	عرض دستگاه در حالت حمل و نقل جاده‌ای

MASCHIO
GASPARDO
HMB co.



CORONA

مدل:

قیمت:

اعتبار:



کشت مستقیم مکانیکی غلات

- دستگاهی برای کاشت انواع غلات بدون عملیات خاک‌ورزی
- با قابلیت کود کاری
- دارای استحکام بالا و مناسب با شرایط اقلیمی ایران
- قابل تنظیم برای کشت

DIRETTA CORSA 400	DIRETTA CORSA 300	DIRETTA CORSA 300	مشخصات فنی
۴۴۵۰ کیلوگرم	۴۰۹۰ کیلوگرم	۳۹۰۰ کیلوگرم	وزن
۱۷۳۷ کیلوگرم	۱۲۶۰ کیلوگرم	۱۲۶۰ کیلوگرم	ظرفیت مخزن بذر
۲۲	۱۹	۱۷	تعداد ردیف
۱۸۰ میلی‌متر	۱۵۶ میلی‌متر	۱۸۰ میلی‌متر	فاصله ردیف‌ها
۱۱۴۳ کیلوگرم	۸۳۰ کیلوگرم	۸۳۰ کیلوگرم	ظرفیت مخزن کود
۱۴۰ اسب بخار	۱۲۰ اسب بخار	۱۲۰ اسب بخار	حداقل توان مورد نیاز
۳ متر	۳ متر	۳ متر	عرض کار مفید

MASCHIO
GASPARDO
HMB co.



DIRETTA CORSA



مدل:

قیمت:

اعتبار:

کشت مستقیم پنوماتیکی غلات

- دارای دو موزع جهت کود و بذر
- حرکت موزعها توسط الکتروموتور
- حرکت فن توسط هیدروموتور می باشد با فشار روغن هیدرولیک تراکتور به حرکت در می آید
- مخزن مجهز به دریچه ی کنترل
- سینی تخلیه و کالیبراسیون
- دارای چراغ های خطر و تابلوهای شبرنگ
- حداقل توان مورد نیاز ۱۵۰ اسب بخار

مشخصات فنی	DP PRONTA 300	DP PRONTA 300	DP PRONTA 400
وزن	۳۶۹۷ کیلوگرم	۳۹۳۷ کیلوگرم	۴۰۲۸ کیلوگرم
ظرفیت مخزن بذر	۱۵۷۵ کیلوگرم	۱۵۷۵ کیلوگرم	۱۵۷۵ کیلوگرم
تعداد ردیف	۱۷	۱۹	۲۲
فاصله ردیفها	۱۸۰ میلی متر	۱۵۲ میلی متر	۱۸۰ میلی متر
ظرفیت مخزن کود	۸۱۵ کیلوگرم	۸۱۵ کیلوگرم	۸۱۵ کیلوگرم
حداقل توان مورد نیاز	۱۵۰ اسب بخار	۱۵۰ اسب بخار	۱۵۰ اسب بخار
عرض کار مفید	۳ متر	۳ متر	۴ متر



MASCHIO
GASPARDO
HMB co.



DP PRONTA



مدل:

قیمت:

اعتبار:

کمپینات مکانیکی غلات

سیستم توزیع بذر این دستگاه بصورت پنوماتیکی بوده و موزع با سیستم فرمان الکترونیکی می باشد. همچنین دارای صفحات جانبی مهار کننده ی خاک می باشد. دستگاه دارای ترازوی الکتریکی به همراه سینی کالیبراسیون و تخلیه می باشد. ۱۲ چرخ لاستیکی به عنوان غلطک با قابلیت جابه جایی به طرفین به اندازه ی ۲۰۰ میلی متر در این دستگاه تعبیه شده است. شیار بازکن کارنده بصورت دو دیسکی می باشد. همچنین تنظیم عمق کار دیسکهای شیار بازکن کارنده به صورت هیدرولیکی بوده و هر واحد کارنده مجهز به چرخ فشار و پوشاننده می باشد. لازم به ذکر است این دستگاه مجهز به چراغ های ال ای دی عقب و دوربین کنترل عقب می باشد.

مشخصات فنی	DAMA DRAGO COMBI 3000	DAMA DRAGO COMBI 3000	DAMA DRAGO COMBI 2500
تعداد ردیف	۲۹	۲۴	۲۰
ظرفیت مخزن بذر	۵۰۰ کیلوگرم	۵۰۰ کیلوگرم	۴۱۰ کیلوگرم
توان مورد نیاز	۱۲۰-۱۵۰ اسب بخار	۱۲۰-۱۵۰ اسب بخار	۹۰-۱۲۵ اسب بخار
فاصله خطوط کشت	۱۰۵ میلی متر	۱۲۵ میلی متر	۱۲۵ میلی متر
تعداد تیغه ها	۲۴	۲۴	۲۰
عمق کار سیکلوتیلر	۲۸۰ میلی متر	۲۸۰ میلی متر	۲۸۰ میلی متر
عرض کل	۳٫۱۱ متر	۳٫۱۱ متر	۲٫۶۲ متر
عرض کار مفید	۳ متر	۳ متر	۲٫۵ متر



MASCHIO
GASPARDO
HMB co.



DAMA DRAGO DC



- مدل:
- قیمت:
- اعتبار:

کمپینات پنوماتیکی غلات

- کارنده ی پنوماتیکی
- کارنده های تک دیسکی با قابلیت تنظیم فشار
- تولبار حامل کارنده ها با قابلیت تنظیم
- مخزن بذر دارای پنجره ی کنترل سطح بذر
- سینی تخلیه و کالیبراسیون
- فن با پولی و مجهز به سیستم محافظتی
- گیربکس با قابلیت کار با دو دور ۵۴۰ دور و ۱۰۰۰ دور در دقیقه
- سینی چرخ دنده های روتور بسیار مقاوم و تقویت شده
- دارای گواهی نامه حفاظت و امنیت
- تنظیم غلطک با پین
- دارای لولر با تنظیم کننده مکانیکی
- اتصال های جانبی قابل حرکت به بالا و پایین و طرفین

مشخصات فنی ALIANTE + DRAGO DC 4000 ALIANTE + DRAGO DC 3500 ALIANTE + DRAGO DC 2500 ALIANTE + DOMINATOR DM 3000

تعداد ردیف	۲۴	۲۸	۳۲
ظرفیت مخزن بذر	۱۰۰۰ کیلوگرم	۱۰۰۰ کیلوگرم	۱۰۰۰ کیلوگرم
توان مورد نیاز	۱۳۰-۱۶۰ اسب بخار	۱۵۰-۲۰۰ اسب بخار	۱۶۰-۲۰۰ اسب بخار
فاصله خطوط کشت	۱۲۵ میلی متر	۱۲۵ میلی متر	۱۲۵ میلی متر
تعداد تیغه ها	۲۴	۲۸	۳۲
عمق کار سیکلوتیلر	۲۸۰ میلی متر	۲۸۰ میلی متر	۲۸۰ میلی متر
عرض کل	۳٫۱۱ متر	۳٫۶۱ متر	۴٫۱۰ متر
عرض کار مفید	۳ متر	۳٫۵ متر	۴ متر

MASCHIO
GASPARDO
HMB co.



ALIANTE

+ DRAGO DC

+ DOMINATOR DM



مدل:

قیمت:

اعتبار:

ردیف‌کار پنوماتیک ذرت و چغندر

این دستگاه دستگای دقیق جهت کار با سیستم پنوماتیک و مناسب برای کشت ذرت و سایر محصولات ردیفی با دقت و حساسیت بالا می‌باشد. این دستگاه دارای مخزن سم و کود نیز می‌باشد. همچنین قابلیت تغییر با سیستم های خاک ورزی کاشت همزمان بصورت کمبینات را دارا می‌باشد.

مشخصات فنی	SP 12 ROW 45cm	SP 6 ROW 45cm	SP 6 ROW 75cm	SP 5 ROW 75cm	SP 4 ROW 75cm
تعداد ردیف	۱۲	۶	۶	۵	۴
وزن	۱۱۲۹ کیلوگرم	۷۴۰ کیلوگرم	۶۹۲ کیلوگرم	۶۱۵ کیلوگرم	۵۵۰ کیلوگرم
توان مورد نیاز	۱۲۰ اسب بخار	۷۰ اسب بخار	۹۰ اسب بخار	۷۰ اسب بخار	۶۰ اسب بخار
شافت PTO	۵۴۰ دور در دقیقه	۵۴۰ دور در دقیقه	۵۴۰ دور در دقیقه	۵۴۰ دور در دقیقه	۵۴۰ دور در دقیقه
ظرفیت مخزن کود	۴۰۰ کیلوگرم	۳۲۰ کیلوگرم	۵۶۰ کیلوگرم	۳۲۰ کیلوگرم	۳۲۰ کیلوگرم
ظرفیت مخزن بذر	۳۲ کیلوگرم	۳۲ کیلوگرم	۳۲ کیلوگرم	۳۲ کیلوگرم	۳۲ کیلوگرم
فاصله ردیف‌ها	۴۵۰ میلی‌متر	۴۵۰ میلی‌متر	۷۵۰ میلی‌متر	۷۵۰ میلی‌متر	۷۵۰ میلی‌متر
طول شاسی	۵٫۸ متر	۲٫۵ متر	۴٫۲ متر	۳٫۲ متر	۲٫۵ متر



MASCHIO
GASPARDO
HMB co.



SP SPRINT



- مدل:
- قیمت:
- اعتبار:

کشت مستقیم پنوماتیکی ذرت

این دستگاه دستگاهی دقیق کار پنوماتیک برای کشت بذور محصولات ردیفی مانند ذرت، سویا، آفتابگردان، سورگم و کلزا به روش بی خاک ورز می‌باشد. این دستگاه دارای مخزن سم و کود نیز می‌باشد. لازم به ذکر است این دستگاه، فوق العاده مناسب و منطبق با شرایط اقلیمی ایران می‌باشد.

REGINA 6 ROW	REGINA 7 ROW	REGINA 4 ROW	مشخصات فنی
۶	۷	۴	حداکثر تعداد ردیف
۲۵۴۰ کیلوگرم	۲۵۴۰ کیلوگرم	۲۵۴۰ کیلوگرم	وزن
۱۱۰ اسب بخار	۱۱۰ اسب بخار	۱۱۰ اسب بخار	توان مورد نیاز
۵۴۰ دور در دقیقه	۵۴۰ دور در دقیقه	۵۴۰ دور در دقیقه	شافت PTO
۱۰۰۰ کیلوگرم	۱۰۰۰ کیلوگرم	۱۰۰۰ کیلوگرم	ظرفیت مخزن کود
۶۰ کیلوگرم	۶۰ کیلوگرم	۶۰ کیلوگرم	ظرفیت مخزن بذر
۴۵۰-۷۵۰ میلی‌متر	۴۵۰-۷۵۰ میلی‌متر	۴۵۰-۷۵۰ میلی‌متر	فاصله ردیف‌ها
۴٫۳ متر	۳٫۵ متر	۳ متر	عرض در حال حمل و نقل



MASCHIO
GASPARDO
HMB co.



REGINA



- مدل:
- قیمت:
- اعتبار:

بذرکار خطی کار مکانیکی

بدون مخزن کود

NINA 250 SINGLE DISK	NINA 250 SINGLE DISK	NINA 250 SINGLE DISK	NINA 250 SINGLE DISK	مشخصات فنی
۲۵	۲۱	۲۵	۲۱	تعداد ردیف
۶۵۴ کیلوگرم	۵۷۹ کیلوگرم	۷۲۹ کیلوگرم	۶۴۷ کیلوگرم	وزن
۱۲۰ میلی‌متر	۱۲۰ میلی‌متر	۱۲۰ میلی‌متر	۱۲۰ میلی‌متر	فاصله ردیف‌ها
۳ متر	۲٫۵ متر	۳ متر	۲٫۵ متر	عرض شاسی

به همراه مخزن کود

SC MARIA 400 28R	SC MARIA 350 25R & 28R	SC MARIA 300 22R & 25R	SC MARIA 250 17R & 18R	مشخصات فنی
۲۸	۲۵ ۲۸	۲۲ ۲۵	۱۷ ۱۸	تعداد ردیف
۱۲۷۰ کیلوگرم	۱۱۷۰ کیلوگرم ۱۲۰۰	۸۲۰ کیلوگرم ۸۴۰	۶۹۰ کیلوگرم ۷۰۰	وزن
۱۴۳ میلی‌متر	۱۴۰ میلی‌متر ۱۲۵	۱۳۶ میلی‌متر ۱۲۰	۱۴۷ میلی‌متر ۱۳۸	فاصله ردیف‌ها
۴ متر	۳٫۵ متر ۳٫۵	۳ متر ۳	۲٫۵ متر ۲٫۵	عرض شاسی

MASCHIO
GASPARDO
HMB co.



NINA & SC MARIA

NINA

SC MARIA



پاورهارو (سیکلوتیلر)

- گیربکس با قابلیت کار با دو دور ۵۴۰ و ۱۰۰۰ دور در دقیقه
- چرخ دنده‌های استاندارد گیربکس ۱۷-۲۳
- گاردان شافت کلاچ دار
- سینی چرخ دنده‌های روتور بسیار مقاوم و تقویت شده
- صفحات بلند محافظ کناری
- گیربکس مرکزی دارای شفت خروجی در پشت دستگاه
- دارای گواهی نامه‌ی حفاظت و امنیت
- تنظیم غلتک با پین
- دارای لولر با تنظیم کننده مکانیکی
- اتصال های جانبی قابل حرکت به بالا و پایین و طرفین (شناور)

مشخصات فنی		
DOMINATOR DM 4000	DOMINATOR DM 3500	DOMINATOR DM 3000
۳۲	۲۸	۲۴
تعداد تیغه‌ها		
۲۸۰ میلی‌متر	۲۸۰ میلی‌متر	۲۸۰ میلی‌متر
عمق کار		
۱۴۰-۱۸۰ اسب بخار	۱۳۰-۱۸۰ اسب بخار	۱۲۰-۱۸۰ اسب بخار
توان مورد نیاز		
۴٫۱۱ متر	۳٫۶۲ متر	۳٫۱۲ متر
عرض کل		
۴ متر	۳٫۵ متر	۳ متر
عرض کار مفید		
۲ متر	۱٫۷۵ متر	۱٫۵ متر
عرض کار از مرکز تراکتور (به هر طرف)		



MASCHIO
GASPARDO
HMB co.



DM DOMINATOR

مدل:

قیمت:

اعتبار:



پاورهارو (سیکلوتیلر)

- گیربکس تک سرعت با قابلیت کار با دور ۵۴۰ دور در دقیقه
- گاردان شافت پین برشی
- سینی چرخ دنده‌های روتور ۶ میلی‌متری و تقویت شده
- محافظ روتور (آپشن)
- صفحات محافظ کناری
- دارای گواهی نامه‌ی حفاظت و امنیت
- گیربکس مرکزی دارای شفت خروجی در پشت دستگاه
- تنظیم غلتک با پین
- نبوده و امکان اتصال به اتچمنت (هیدروپک) وجود ندارد
- اتصال‌های جانبی قابل حرکت به طرفین

مشخصات فنی	DELFINO SUPER 3000	DELFINO SUPER 2500	DELFINO SUPER 2300
تعداد تیغه‌ها	۲۴	۲۰	۱۸
عمق کار	۲۸۰ میلی‌متر	۲۸۰ میلی‌متر	۲۸۰ میلی‌متر
توان مورد نیاز	۸۰-۱۳۰ اسب بخار	۷۰-۱۲۰ اسب بخار	۶۵-۱۲۰ اسب بخار
عرض کل	۳,۰۸ متر	۲,۵۹ متر	۲,۳۴ متر
عرض کار مفید	۳ متر	۲,۵ متر	۲,۳۰ متر
عرض کار از مرکز تراکتور (به هر طرف)	۱,۵ متر	۱,۲۵ متر	۱,۱۵ متر



MASCHIO
GASPARDO
HMB co.



DELFINO SUPER

مدل:

قیمت:

اعتبار:



پاورهارو (سیکلوتیلر)

- گیربکس با قابلیت کار با دو دور ۵۴۰ و ۱۰۰۰ دور در دقیقه
- چرخ دنده‌های استاندارد گیربکس ۱۷-۲۳
- گیربکس مرکزی دارای شفت خروجی در پشت دستگاه
- گاردان شافت کلاچ دار
- دارای گواهی‌نامه‌ی حفاظت و امنیت
- سینی چرخ دنده‌های روتور مقاوم و تقویت شده
- تنظیم غلطک با پین
- صفحات بلند محافظ کناری
- دارای لولر با تنظیم کننده مکانیکی
- اتصال های جانبی قابل حرکت به بالا و پایین و طرفین (شناور)

DRAGO DC 3000		DRAGO DC 2500		مشخصات فنی
۲۴	۲۰			تعداد تیغه‌ها
۲۸۰ میلی‌متر	۲۸۰ میلی‌متر			عمق کار
۹۰-۱۵۰ اسب بخار	۸۰-۱۵۰ اسب بخار			توان مورد نیاز
۳٫۱۲ متر	۲٫۶۳ متر			عرض کل
۳ متر	۲٫۵ متر			عرض کار مفید
۱٫۵ متر	۱٫۲۵ متر			عرض کار از مرکز تراکتور (به هر طرف)



MASCHIO
GASPARDO
HMB co.



DRAGO DC

مدل:

قیمت:

اعتبار:



پاورهارو (سیکلوتیلر)

- گیربکس تک سرعت با قابلیت کار با ۵۴۰ دور در دقیقه
- سینی چرخ دنده‌های روتور ۶ میلیمتری و تقویت شده
- صفحات محافظ کناری
- گیربکس مرکزی دارای شفت خروجی در پشت دستگاه
- نبوده و امکان اتصال به اتچمنت (هیدروپیک) وجود ندارد
- گاردان شافت پین برشی
- محافظ روتور (آپشن)
- دارای گواهی‌نامه حفاظت و امنیت
- تنظیم غلتک با پین
- اتصال‌های جانبی قابل حرکت به طرفین

مشخصات فنی	DELFINO DL 1300	DELFINO DL 1500	DELFINO DL 1800	DELFINO DL 2000
تعداد تیغه‌ها	۱۰	۱۲	۱۴	۱۶
عمق کار	۲۸۰ میلی‌متر	۲۸۰ میلی‌متر	۲۸۰ میلی‌متر	۲۸۰ میلی‌متر
توان مورد نیاز	۳۰-۱۰۰ اسب بخار	۳۵-۱۰۰ اسب بخار	۴۵-۱۰۰ اسب بخار	۶۰-۱۰۰ اسب بخار
عرض کل	۱,۳۶ متر	۱,۶۰ متر	۱,۸۵ متر	۲,۱۰ متر
عرض کار مفید	۱,۳ متر	۱,۵ متر	۱,۸ متر	۲ متر
عرض کار از مرکز تراکتور (به هر طرف)	۰,۶۵ متر	۰,۷۵ متر	۰,۹ متر	۱ متر



MASCHIO
GASPARDO
HMB co.



DELFINO DL

مدل:

قیمت:

اعتبار:



پاورهارو (سیکلوتیلر)

- گیربکس با قابلیت کار با دور ۵۴۰ دور در دقیقه
- گاردان شافت کلاچ دار
- سینی چرخ دنده‌های روتور تقویت شده دو لایه
- صفحات بلند محافظ کناری
- گیربکس مرکزی دارای شفت خروجی در پشت دستگاه
- محافظ روتور (آپشن)
- دارای گواهی نامه‌ی حفاظت و امنیت
- تنظیم غلطتک با پین
- اتصال‌های جانبی قابل حرکت عمودی جهت سهولت در اتصال به تراکتور

		مشخصات فنی
DAINO DS 3000	DAINO DS 2500	
۲۴	۲۰	تعداد تیغه‌ها
۲۸۰ میلی‌متر	۲۸۰ میلی‌متر	عمق کار
۹۰-۱۳۰ اسب بخار	۸۰-۱۳۰ اسب بخار	توان مورد نیاز
۳٫۱۲ متر	۲٫۶۳ متر	عرض کل
۳ متر	۲٫۵ متر	عرض کار مفید
۱٫۵ متر	۱٫۲۵ متر	عرض کار از مرکز تراکتور (به هر طرف)



MASCHIO
GASPARDO
HMB co.



DAINO DS



مدل:

قیمت:

اعتبار:

پاورهارو (سیکلوتیلر)

- گیربکس با قابلیت کار با دو دور ۵۴۰ و ۱۰۰۰ دور در دقیقه
- چرخ دنده‌های استاندارد گیربکس ۱۷-۲۳
- دارای گواهی نامه‌ی حفاظت و امنیت
- گاردان شافت کلاچ دار
- تنظیم غلتک با پین
- سینی چرخ دنده‌های روتور بسیار مقاوم و تقویت شده
- دارای لولر با تنظیم کننده مکانیکی
- صفحات بلند محافظ کناری
- اتصال های جانبی قابل حرکت به بالا و پایین و طرفین (شناور)

مشخصات فنی	DOMINATOR DM RAPIDO PLUS 3000	DOMINATOR DM RAPIDO PLUS 3500	DOMINATOR DM RAPIDO PLUS 4000
تعداد تیغه‌ها	۲۴	۲۸	۳۲
عق کار	۲۸۰ میلی‌متر	۲۸۰ میلی‌متر	۲۸۰ میلی‌متر
توان مورد نیاز	۱۲۰-۲۰۰ اسب بخار	۱۳۰-۲۰۰ اسب بخار	۱۴۰-۲۰۰ اسب بخار
عرض کل	۳,۱۲ متر	۳,۶۲ متر	۴,۱۱ متر
عرض کار مفید	۳ متر	۳,۵ متر	۴ متر
عرض کار از مرکز تراکتور (به هر طرف)	۱,۵ متر	۱,۷۵ متر	۲ متر



MASCHIO
GASPARDO
HMB co.



DOMINATOR DM RAPIDO PLUS

مدل:

قیمت:

اعتبار:



روتیواتور باغی مدل W

- گیربکس تک سرعت با قابلیت کار با دور ۵۴۰ دور در دقیقه
- گاردان شافت کلاچ دار
- سیستم انتقال قدرت به روتور بصورت چرخ دنده و زنجیر
- اتصال سه نقطه با قابلیت جابه جایی به طرفین آفست
- با درخواست مشتری امکان نصب فلنج روتور با قابلیت اتصال
- ۶ تیغه نیز وجود دارد
- دارای گواهی نامه حفاظت و امنیت
- آماده ی به کارگیری با تراکتورهایی که PTO آنها در خلاف جهت
- عقربه های ساعت دوران دارند
- دستی (ثابت) روی هر فلنج روتور ۴ تیغه

مشخصات فنی	W 165	W 145	W 125	W 105
تعداد تیغه ها	۳۲	۲۸	۲۴	۲۰
عق کار	۱۸۰ میلی متر	۱۸۰ میلی متر	۱۸۰ میلی متر	۱۸۰ میلی متر
توان مورد نیاز	۳۰-۴۰ اسب بخار	۲۵-۴۰ اسب بخار	۲۳-۴۰ اسب بخار	۱۵-۴۰ اسب بخار
عرض کل	۱٫۷۷ متر	۱٫۵۷ متر	۱٫۳۷ متر	۱٫۱۷ متر
عرض کار مفید	۱٫۶۵ متر	۱٫۴۵ متر	۱٫۲۵ متر	۱٫۰۵ متر
عرض کار از مرکز تراکتور (به هر طرف)	۰٫۸۲ متر	۰٫۷۲ متر	۰٫۶۲ متر	۰٫۵۲ متر



MASCHIO
GASPARDO
HMB co.



ROTARY TILLER W



مدل:

قیمت:

اعتبار:

روتیواتور باغی مدل H

- گیربکس تک سرعت با قابلیت کار با دور ۵۴۰ دور در دقیقه
- گاردان شافت کلاچ دار
- سیستم انتقال قدرت به روتور بصورت چرخ دنده‌های درگیر
- ۶ تیغه بر روی هر فلنج روتور
- اتصال‌های جانبی اتصال سه نقطه با قابلیت جابه جایی
- عایق بندی ضد آب (واتر پروف)
- دارای گواهی‌نامه حفاظت و امنیت
- به طرفین

مشخصات فنی	H 205	H 185	H 165	H 145	H 125
تعداد تیغه‌ها	۶۰	۵۴	۴۸	۴۲	۳۶
عق کار	۲۲۰ میلی‌متر	۲۲۰ میلی‌متر	۲۲۰ میلی‌متر	۲۲۰ میلی‌متر	۲۲۰ میلی‌متر
توان مورد نیاز	۵۰-۶۰ اسب بخار	۴۵-۶۰ اسب بخار	۴۰-۶۰ اسب بخار	۳۵-۶۰ اسب بخار	۳۰-۶۰ اسب بخار
عرض کل	۲٫۱۷ متر	۱٫۹۷ متر	۱٫۷۷ متر	۱٫۵۷ متر	۱٫۳۷ متر
عرض کار مفید	۲٫۰۵ متر	۱٫۸۵ متر	۱٫۶۵ متر	۱٫۴۵ متر	۱٫۲۵ متر
عرض کار از مرکز تراکتور (به هر طرف)	۰٫۱۰۲ ، ۰٫۱۰۳ متر	۰٫۰۹۲ ، ۰٫۰۹۳ متر	۰٫۰۸۲ ، ۰٫۰۸۳ متر	۰٫۰۷۲ ، ۰٫۰۷۳ متر	۰٫۰۶۲ ، ۰٫۰۶۳ متر



MASCHIO
GASPARDO
HMB CO.



ROTARY TILLER H

- مدل:
- قیمت:
- اعتبار:




گاواهن مرکب

- هر ساق دارای فنر با تحمل ۴۵۰ کیلوگرم و ۲۵ سانتی متر حرکت عمودی
- تنظیم افقی دستگاه بصورت مکانیکی
- چراغ خطر و تابلوهای شبرنگ
- عمق کار تیغه ی ساقها تا ۲۵ سانتی متر
- فاصله ی شاسی اصلی تا زمین ۹۰ سانتی متر
- دارای دیسک کلوخ شکن
- دارای غلتک در انتهای دستگاه با تنظیم مکانیکی

مشخصات فنی	TERREMOTO 400	TERREMOTO 350	TERREMOTO 300
تعداد ساقها	۱۳	۱۲	۱۰
عمق کار	۲۵۰ میلی متر	۲۵۰ میلی متر	۲۵۰ میلی متر
توان مورد نیاز	۱۵۰-۲۵۰ اسب بخار	۱۳۰-۲۰۰ اسب بخار	۱۱۰-۱۸۰ اسب بخار
عرض کل	۴ متر	۳٫۵ متر	۳ متر
عرض کار مفید	۴ متر	۳٫۵ متر	۳ متر



TERREMOTO

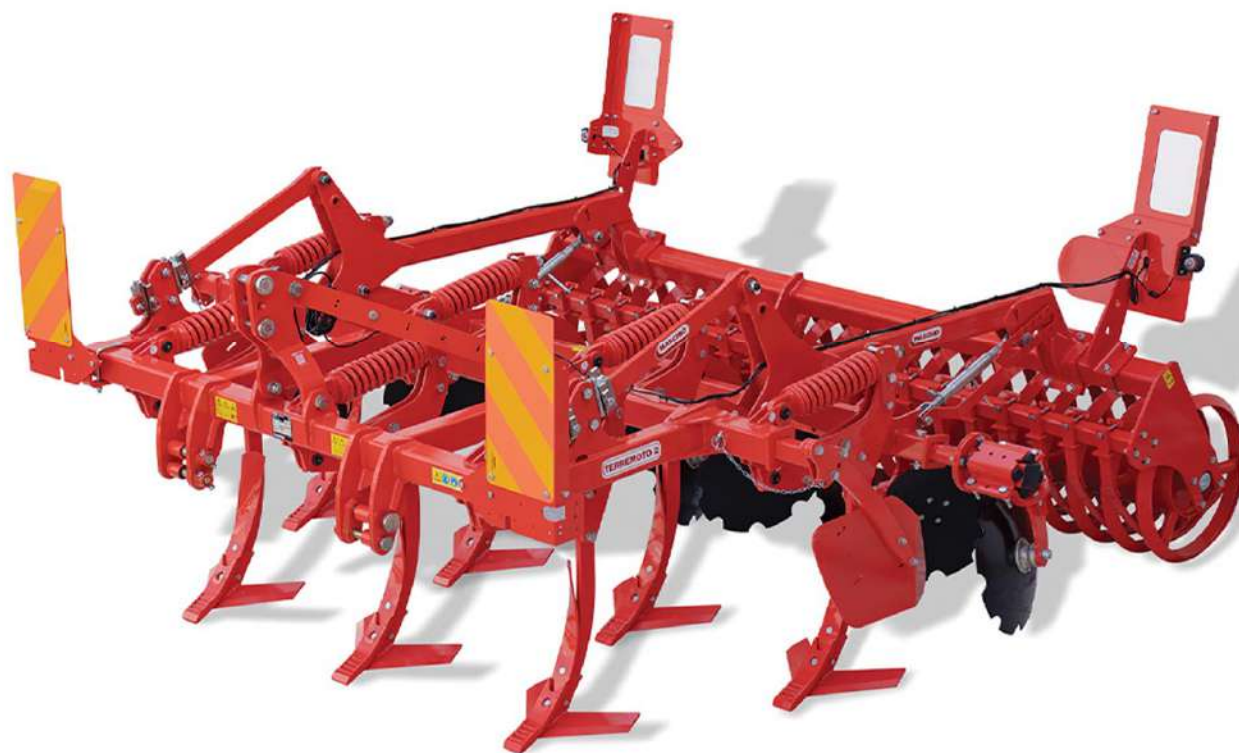

مدل:

قیمت:

اعتبار:

گاواهن برگردان دو طرفه

■ مجهز به سیستم امنیت پین برشی

UNICO M 4	UNICO M 3	مشخصات فنی
۴	۳	تعداد خیش
۸۰۰ میلی متر	۸۰۰ میلی متر	ارتفاع ساقه
۹۰-۱۱۰ اسب بخار	۱۲۰-۱۴۰ اسب بخار	توان مورد نیاز
۱٫۲ * ۱٫۲ متر	۱٫۲ * ۱٫۲ متر	ابعاد فریم
۱-۱٫۲ متر	۱ متر	ابعاد یاتاقان الاکلنگی سه نقطه



MASCHIO
GASPARDO
HMB co.



UNICO M



- مدل:
- قیمت:
- اعتبار:

چیزل مرکب

- فاصله ی شاسی اصلی تا زمین ۷۵ سانتی متر
- قطر ساق ها ۳۰ میلی متر
- سوک ها دولبه
- تیغه های باله ای عریض ۱۴ سانتی متری
- دارای غلتک کلوخ شکن
- هر ساق دارای پیچ اطمینان برشی
- پایه جهت حالت پارک
- چراغ خطر برای مدل ۳۰۰

مشخصات فنی	PINOCCHIO 130/3	PINOCCHIO 170/5	PINOCCHIO 200/5	PINOCCHIO 250/5	PINOCCHIO 250/7	PINOCCHIO 300/7
تعداد ساق ها	۳	۵	۵	۵	۷	۷
عق کار	۴۵۰ میلی متر	۴۵۰ میلی متر	۴۵۰ میلی متر	۴۵۰ میلی متر	۴۵۰ میلی متر	۴۵۰ میلی متر
توان مورد نیاز	۵۰-۱۱۰ اسب بخار	۷۰-۱۳۰ اسب بخار	۷۰-۱۳۰ اسب بخار	۷۰-۱۳۰ اسب بخار	۱۰۰-۱۶۰ اسب بخار	۱۰۰-۱۶۰ اسب بخار
عرض کل	۱,۳۵ متر	۱,۷۵ متر	۲,۰۵ متر	۲,۵۵ متر	۲,۵۵ متر	۳ متر
عرض کار مفید	۱,۳ متر	۱,۷ متر	۲ متر	۲,۵ متر	۲,۵ متر	۳ متر



PINOCCHIO



مدل:

قیمت:

اعتبار:

چیزل مرکب

- فاصله ی شاسی اصلی تا زمین ۷۵ سانتی متر
- قطر ساق ها ۳۰ میلی متر
- سوک ها دولبه با پوش تنگستن
- تیغه های باله ای عریض ۱۴ سانتی متری
- دارای غلتک کلوخ شکن
- هر ساق دارای پیچ اطمینان برشی
- پایه جهت حالت پارک
- چراغ خطر برای مدل ۳۰۰

مشخصات فنی	ATTILA 300/7	ATTILA 300/5	ATTILA 250/5
تعداد ساق ها	۷	۵	۵
عمق کار	۵۰۰ میلی متر	۵۰۰ میلی متر	۵۰۰ میلی متر
توان مورد نیاز	۱۵۰-۲۰۰ اسب بخار	۱۲۰-۱۷۰ اسب بخار	۱۰۰-۱۵۰ اسب بخار
عرض کل	۳ متر	۳ متر	۲٫۵۵ متر
عرض کار مفید	۳ متر	۳ متر	۲٫۵ متر

MASCHIO
GASPARDO
HMB CO.



ATTILA



مدل:

قیمت:

اعتبار:

کولتیواتور کودگار

- دستگاهی برای عملیات داشت محصولات ردیفی
- شکل دادن به پشته ها، ایجاد جوی و سله شکنی
- دارای مخزن کود، دارای قدرت و استحکام بالا
- 3MP = هر واحد دارای سه تیغه پنجه غازی و دو صفحه محافظ
- 3MDD = هر واحد دارای سه تیغه پنجه غازی و دو دیسک دندانان ای
- 3ZD = هر واحد دارای سه تیغه پنجه غازی و دو دیسک برای چغندر
- 5MD = هر واحد دارای پنج تیغه پنجه غازی و دو صفحه محافظ
- 5MDD = هر واحد دارای پنج تیغه پنجه غازی و دو دیسک دندانان ای
- 3MD = هر واحد دارای سه تیغه پنجه غازی و دو دیسک
- 3ZD = هر واحد دارای سه بیلچه و دو دیسک برای ذرت

HL	مدل	فاصله ردیفها (cm)	ظرفیت مخزن (Lit)	عرض شاسی (cm)	وزن (kg)	مشخصات فنی
FERTILIZER با مخزن کود	HL - 6 R 3MP	45	2 x 160	325	616	نسخه چغندر قند
	HL - 6 R 3MDD	45	2 x 160	325	596	
	HL.6 R 3ZD	45	2 x 160	325	556	
	HL DT - 12 R 3MP	45	4 x 160	650	1394	
	HL DT - 12 R 3MDD	45	4 x 160	650	1379	
	HL DT - 12 R 3ZD	45	4 x 160	650	1254	
FERTILIZER با مخزن کود	HL - 6 R 5MP #	75	2 x 280	500	681	نسخه ذرت
	HL.6 R 5MDD #	75	2 x 280	500	716	
	HL - 6 R 3ZD #	75	2 x 280	500	646	
	HL - 6 R 3MD #	75	2 x 280	500	611	
	HL - 7 R 5MP	60	3 x 200	500	750	
	HL - 7 R 5MDD	60	3 x 200	500	795	
	HL - 7 R 3ZD	60	3 x 200	500	719	
	HL - 7 R 3MD	60	3 x 200	500	677	
	HL DT - 8 R 5MP	75	4 x 160	650	922	
	HL DT.8 R 5MDD	75	4 x 160	650	922	
	HL DT - 8 R 3ZD	75	4 x 160	650	942	
	HL DT - 8 R 3	75	4 x 160	650	872	



MASCHIO
GASPARDO
HMB co.



HL



مدل:

قیمت:

اعتبار:

ساقه خردکن

- گیربکس با دور ۵۴۰ دور در دقیقه
- برای چمن و هرس تا قطر ۱۲ سانتی متر
- اتصال سه نقطه با قابلیت آفست ۳ درجه ای
- ضربه گیر ایمنی در جلوی دستگاه
- تیغه های چکشی
- سیستم انتقال پولی و تسمه با قابلیت تنظیم بیرونی
- فریم دولایه
- روتور بالانس شده با تجهیزات الکترونیکی
- گاردان شافت معمولی

TIGRE 300	TIGRE 280	TIGRE 250	TIGRE 230	TIGRE 210	مشخصات فنی
۷۲	۷۲	۶۰	۶۰	۴۸	تعداد تیغه ها
۲۴	۲۴	۲۰	۲۰	۱۶	تعداد چکش ها
۹۰-۱۴۰ اسب بخار	۷۰-۱۴۰ اسب بخار	۶۵-۱۴۰ اسب بخار	۶۰-۱۴۰ اسب بخار	۵۵-۱۴۰ اسب بخار	توان مورد نیاز
۳,۲۱ متر	۲,۹۹ متر	۲,۸ متر	۲,۴۹ متر	۲,۳۳ متر	عرض کل
۲,۹۸ متر	۲,۷۶ متر	۲,۵۷ متر	۲,۲۶ متر	۲,۱ متر	عرض کار مفید



MASCHIO
GASPARDO
HMB co.



TIGRE



- مدل:
- قیمت:
- اعتبار:

سمپاش توربو کششی (زراعی و باغی)

سمپاش باغی توربو کششی



سمپاش زراعی توربو کششی



FUTURA 3000

FUTURA 2000

FUTURA 1600

FUTURA 1000

FUTURA 600

مشخصات فنی

۳۱۵۰ لیتر

۲۱۴۰ لیتر

۱۶۵۰ لیتر

۱۰۵۰ لیتر

۶۳۵ لیتر

ظرفیت مخزن

DX-SX

DX-SX

DX-SX

DX-SX

DX-SX

مدل رگولاتور

۱۷۰ لیتر

۱۳۵ لیتر

۱۳۵ لیتر

۱۰۲ لیتر

۶۲ لیتر

ظرفیت مخزن آب

۱۵/۵۵ R1V

۱۰/۷۵ R1۵

۱۰/۷۵ R1۵

۱۰/۸۰ R1۲

۱۹۵/۶۵ R1۵

سایز تایر

MASCHIO
GASPARDO
HMB CO.



FUTURA



مدل:

قیمت:

اعتبار:

سمپاش توربو سوار (زراعی و باغی)

سمپاش باغی توربو سوار



سمپاش زراعی توربو سوار



EXPO 600	EXPO 400	EXPO 300	EXPO 200	مشخصات فنی
۶۳۴ لیتر	۴۲۳ لیتر	۳۲۹ لیتر	۲۲۸ لیتر	ظرفیت مخزن
RVB	RVB	RVB	RVB	مدل رگولاتور
۴۵ لیتر	۴۵ لیتر	۳۰ لیتر	-	ظرفیت مخزن آب



MASCHIO
GASPARDO
HMB co.



EXPO



مدل:

قیمت:

اعتبار:

موور شانه‌ای

- دستگاهی برای برداشت انواع گیاهان علوفه ای خشک و تر
- از بین برنده علف های هرز
- دارای تیغه های مستحکم و با دوام
- تاشو به همراه بالابر هیدرولیکی و مکانیکی
- قابلیت استفاده در اراضی کوچک

مشخصات فنی	FBR PLUS 145	FBR PLUS 175	FBR PLUS 205	FBR PLUS 145	FBR PLUS 175	FBR PLUS 205	FBR PLUS 235
نوع بالابر	مکانیکی	مکانیکی	مکانیکی	هیدرولیکی	هیدرولیکی	هیدرولیکی	هیدرولیکی
وزن	۲۲۲ کیلوگرم	۲۳۰ کیلوگرم	۲۲۲ کیلوگرم	۲۳۰ کیلوگرم	۲۴۶ کیلوگرم	۲۳۸ کیلوگرم	۲۴۶ کیلوگرم
عرض کار	۱,۴۵ متر	۱,۷۵ متر	۲,۰۵ متر	۱,۴۵ متر	۱,۷۵ متر	۲,۰۵ متر	۲,۳۵ متر



MASCHIO
GASPARDO
UNIGREEN




FIORE

مدل:

قیمت:

اعتبار:

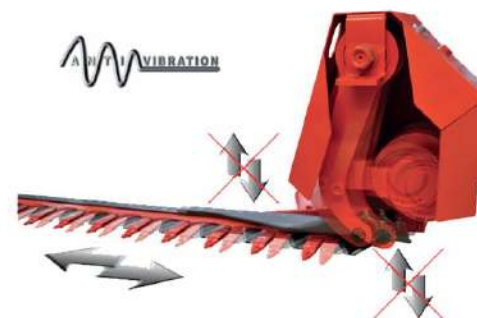

سمپاش بوم دار

- سمپاش خودگردان
- ظرفیت مخزن ۴۰۰۰ لیتر
- طول بوم ۲۸ متر
- موتور و سیستم انتقال قدرت جان‌دیر

- دستگاهی با بوم هیدرولیک
- با کاربری زراعی و طول های بوم متنوع
- دارای پمپ قدرتمند و دبی بالا
- متناسب با شرایط اقلیمی ایران

URAGANO



SAURU START 1000	SAURU START 800	SAURU START 600	مشخصات فنی
۱۰۶۲ لیتر	۸۵۳ لیتر	۶۶۵ لیتر	ظرفیت مخزن
DPR	DPR	DPR	مدل رگولاتور
۱۰۴ لیتر	۱۰۴ لیتر	۱۰۴ لیتر	ظرفیت مخزن آب
BP ۱۲۵	BP ۱۲۵	BP ۱۲۵	مدل پمپ



MASCHIO
GASPARDO
HMB co.



SAURO START



مدل:

قیمت:

اعتبار:

بیلر مکعب بند



PITAGORA 163	PITAGORA 142	مشخصات فنی
۱۹۶۰ کیلوگرم	۱۸۸۰ کیلوگرم	وزن
۱,۸۸ متر	۱,۸۸ متر	ارتفاع
۲,۵۳ متر	۲,۵۳ متر	عرض حمل جاده‌ای
۵,۵۳ متر	۵,۵۳ متر	طول
۵۴۰ دور در دقیقه	۵۴۰ دور در دقیقه	دور گاردان PTO
۷۰ اسب بخار	۶۰ اسب بخار	حداقل توان مورد نیاز
۱,۶۳ متر	۱,۴۲ متر	عرض دهانه تغذیه
۲	۲	تعداد گره زن



MASCHIO
GASPARDO
HMB.co.



PITAGORA



مدل:

قیمت:

اعتبار:

MASCHIO GASPARDO HMB co.

DOWNLOAD PDF

