



کاتالوگ محصولات

2023



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO



+98 9122772900



+98 21 26766433

آدرس دفتر مرکزی: ایران، تهران، سعادت آباد، سرو غربی، نبش کوچه آریا، پلاک شماره ۲

آدرس کارخانه: ایران، همدان، کیلومتر ۵ جاده تهران، جنب مرکز تحقیقات کشاورزی استان همدان، مجتمع کارخانجات ماشین بزرگ همدان

مجتمع کارخانجات ماشین بزرگ همدان



شرکت ماشین بزرگ خاوری



شرکت ماشین بزرگ همدان



گروه صنعتی و بازرگانی خاوری

مجتمع کارخانجات ماشین بزرگ همدان در سال ۱۳۹۸ با هدف تولید ماشین‌ها و ادوات کشاورزی با سرمایه بخش خصوصی راه اندازی شد. این مجتمع با بهره‌گیری از کادر فنی متخصص و تجهیزات پیشرفته اقدام به طراحی و تولید ماشین‌ها و ادوات کشاورزی متناسب با اراضی آبی و دیم نموده است. شرکت دانش بنیان ماشین بزرگ همدان توانایی تولید سالیانه ۳۰۰۰ دستگاه انواع ماشین‌های کشاورزی کاشت، داشت و برداشت غلات، حبوبات، دانه‌های روغنی، علوفه، گیاهان دارویی، سیب‌زمینی، سیر و ... را دارا می‌باشد. همچنین ماشین بزرگ همدان به صورت انحصاری به عنوان توزیع‌کننده محصولات و ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش کارخانه هاسکیو گاسپاردو ایتالیا در سراسر ایران است.

این مجموعه به مدیریت حاج حیدر خاوری دهقان و با افتخار تقدم در اختراع، خلاقیت و فناوری در بخش تولید ماشین‌های کشاورزی در فضایی به محدوده ۳۰ هکتار تاسیس شده است. تولیدات این شرکت با بهره‌گیری از بهترین تکنولوژی روز دنیا مطابق با شرایط اقلیمی، آب و هوایی و فرهنگی کشاورزی ایران همراه، و ادامه آن بر پایه مشتری هدایی با ارائه بهترین خدمات فنی و مهندسی مستمر بوده است. همگام با این مجموعه، دو واحد همکار جهت تکمیل نیاز به سایر ماشین‌های کشاورزی اقدام به فعالیت نمودند.

مختصری از تاریخچه مجتمع کارخانجات ماشین بزرگ همدان



حاج حیدر خاوری دهقان

بنیان‌گذار مجتمع کارخانجات ماشین بزرگ همدان



آقا حبیب ...

از کمپاین‌داران به نام و از نیاکان مدیران مجتمعه



زیرینای فعالیت‌های صنعتی مجتمعه در سال ۱۳۳۰ شمسی توسط آقا حبیب ... (از نیاکان مدیران مجتمع) از کمپاین‌داران به نام کشور پایه گذاری شد. با تلاش‌های بی‌وقفه حاج حیدر خاوری دهقان در صنعت آهنگری از سال ۱۳۴۸، شرکت ماشین بزرگ همدان در سال ۱۳۶۴ فعالیت خود را با تولید بذرگارهای مدرن آغاز کرد و امروز با افتخار جزو بزرگترین تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی در سطح قاره آسیا می‌باشد. در عصر حاضر نیز مدیران مجتمع کارخانجات ماشین بزرگ همدان با پیروی از نیاکان خود، با بهره گیری از دانش روز دنیا موفق به تولید کمپاین هوشمند و سایر ماشین آلات مدرن رایج در دنیا شده‌اند. همچنین این مجتمعه در حال حاضر مفتخر به تولید بیش از ۳۰۰۰ دستگاه در سال و صادرات آن به بیش از ۵۰ کشور جهان می‌باشد.

کمپاین برداشت غلات و حبوبات مجهز به کاهکوب

کمپاین کاهکوب مجهز به هوتور دیزل هرسدس بنز ایرانی تحت لیسانس Diamler AG-Germany می باشد. همچنین این دستگاه دارای گواهی سازمان آزمون هاشین آلات کشاورزی وزارت کشاورزی می باشد. ریزش و شکست بذر در این دستگاه در مجموع کمتر از یک درصد می باشد. همچنین با این کمپاین سرعت بالایی را در رانندگی با سیستم هیدرواستاتیک تجربه خواهید کرد. این دستگاه بذر و کلش علف های هرز را از زمین خارج کرده و از میکروارگانیسم های هرزعه محافظت می کند. این کمپاین قابلیت برداشت غلات، حبوبات، گشنیز و ارزن را دارد.

مشخصات فنی	بخش	مشخصات فنی	بخش
پاد ساعتگرد	موتور	جهت چرخش	موتور
Euro2 - Euro3 - Euro4		استاندارد آلایندگی	
چرخشی با قابلیت تعیزکنندگی خودکار		توری رادیاتور	
۱۸-۲۸ لیتر		گنجایش روغن هوتور	
گیربکس ۴ سرعته (هیدرواستاتیک)		نوع انتقال نیرو	
نسبت کاهشی ۱۳:۸۵ (تک مرحله‌ای)		فاینال درایو	
اهرمی هیدرولیکی		نوع ترمز	
دیسکی دوبل		نوع ترمز اضطراری	
۱-۲۸ کیلومتر بر ساعت		میزان سرعت جلو	
۴-۸ کیلومتر بر ساعت		میزان سرعت عقب	
۱۳۰۰-۱۵۰۰ کیلوگرم / ۸۰۰-۱۰۰۰ کیلوگرم	سیستم حرکت	ظرفیت	موتور
هیدرولیکی		روش تخلیه کاه	
	مخزن کاه	۱۰۰۰ rpm @ ۰.۲۰۳۸ Kg/Kw.hr	
		۱۱.۵۸ لیتر	
		حداقل هصرف سوخت	



HMB CO.

HAMEDAN MACHINE BARZEGAR



مدل:

قيمت:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

کعباین برداشت غلات مجهز به کاهکوب

۲ عدد	تعداد زنجیر نقاله
ناودانی تقویت شده دندانه‌ای بالابرند	
عرض کار سیلندر خرمن کوب ۱۰۰۰ میلی‌متر	
قطر کار سیلندر خرمن کوب ۷۵۰ میلی‌متر	
۳۶ الی ۴۲ عدد تعداد تیغه‌ها	
چکشی قابل تصویض در ۴ جهت مدل تیغه‌ها	
کوبنده چکشی ۴۰۰ الی ۸۵۰ دور در دقیقه	
عرض برش ۷,۷ متر (۲۵ فوت) / ۳,۴ متر (۱۴ فوت)	
ارتفاع برش ۶۰ تا ۶۰۰ میلی‌متر	
محرک برش (وابل) گیربکس دورانی ۵۶۰ ضربه در دقیقه	
قطر ۱۱۰۰ میلی‌متر	
تعداد فنرانگشته ۳۰۰ (۲۵ فوت) / ۱۶۲ (۱۴ فوت)	
مساحت غربال ۱,۱ مترمربع	
کل مساحت بوخار ۲,۰۷ مترمربع	
مخزن سوخت ۲۴۵ تا ۲۶۰ لیتر	
مخزن روغن هیدرولیک ۷۵ لیتر	

کلش کش
سیلندر خرمن کوب
پلات فرم برش
پروانه (چنگالی)
سیستم بوخاری
ظرفیت



بخش	مشخصات فنی	HMB 240 / SHAHAN (KINGS)
مخزن غله (دانه)	ظرفیت ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ کیلوگرم / ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ کیلوگرم	۳ الی ۴ دقیقه
سیستم برق	سرعت تخلیه هدرولیک (اهمراه) لوله تخلیه	دینام باطری مساحت
زیر سیلندر (سرزند زیرکوبنده)	تعداد هش محتضر محفظه تخلیه پیچ و مهره‌ای سنگ گیر	۱۴۰ عدد ۲۴ ولت (۱۱۰ آمپر) ۲۴ ولت (۱۱۰ آمپر)
وزن	کمباین بدون پلتفرم پلتفرم	۸۹۰۰ کیلوگرم / ۷۷۰۰ کیلوگرم ۱۹۷۰ کیلوگرم / ۱۱۷۰ کیلوگرم
تایرها	جلو عقب	۱۳.۳۴ / ۳۰ ۱۲.۵.۸۰.۱۸
فن مکنده کاه	تعداد فن قطر فن مکنده نوع پنب	۳ عدد ۵۵۰ میلی‌متر پیستونی (هیدرواستاتیک)
سیستم حرکت		



HMB CO.

HAMEDAN MACHINE BARZEGAR

MODEL 4X4

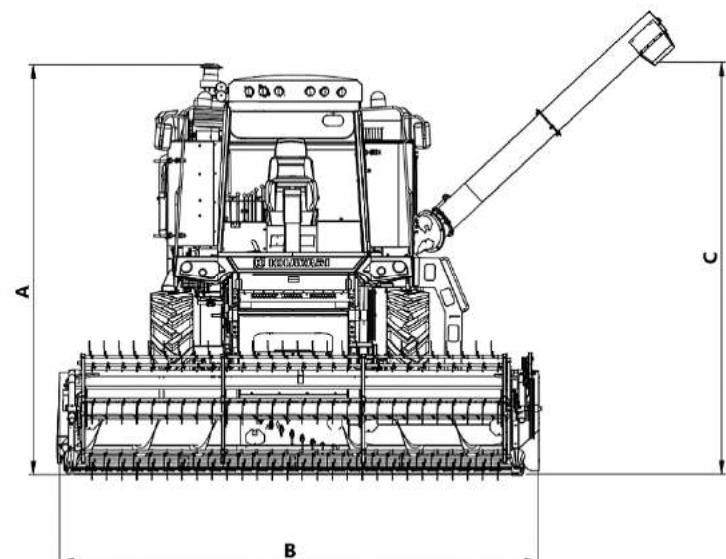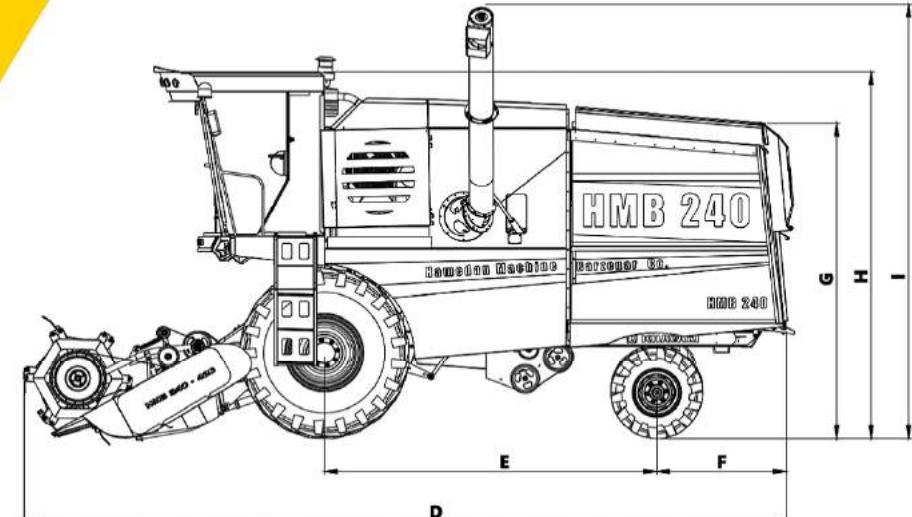

A	B	C	D	E	F	G	H	I
4150	4670	3830	7850	3400	1480	3260	3730	4230

عمیق کار دیم

این ماشین جهت کشت محصولاتی نظیر بذور غلات و حبوبات به صورت خطوط کاشت موازی و در شرایط کشت دیم طراحی شده است. امکان کاشت عمق تر و تنظیم تراکم یکنواخت بذور، همچنین قابلیت قرار دادن کودهای پایه در زیر بذر به شکل نواری توسط شیار باز کن های دو سطحی از ویژگی این دستگاه است. چرخ های فشار دهنده لاستیکی عقب دستگاه با انعطاف پذیری مناسب جهت ثابت بذر و فشردگی سطح خاک جهت حفظ رطوبت عمل می کنند. چرخ های این دستگاه دارای ثبت اختراع به شماره ۲۵۲۲ از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.

PARS 600/34	PARS 300/17	PARS 225/13	PARS 225/11	مشخصات فنی
۲۴۱۰ کیلوگرم	۱۳۲۰ کیلوگرم	۱۲۲۵ کیلوگرم	۱۱۷۰ کیلوگرم	وزن
۱۷۰ میلی متر	۱۷۰ میلی متر	۱۷۰ میلی متر	۱۰۰ میلی متر	فاصله ردیفها
۳۴	۱۷	۱۳	۱۱	تعداد ردیف
۶,۴ هکتار در ساعت	۲,۳ هکتار در ساعت	۱,۸ هکتار در ساعت	۱,۸ هکتار در ساعت	حدود عملکرد مزرعه‌ای
۵۲۰ کیلوگرم	۲۶۰ کیلوگرم	۱۹۵ کیلوگرم	۱۹۵ کیلوگرم	ظرفیت مخزن بذر / کود
۳ نقطه اتصال	۳ نقطه اتصال	۳ نقطه اتصال	۳ نقطه اتصال	نقطه اتصال
۵,۸ متر	۲,۹ متر	۲,۲ متر	۲,۲ متر	عرض کار مفید
۱۲۵ اسب بخار	۹۰-۱۱۰ اسب بخار	۶۵-۸۵ اسب بخار	۶۵-۸۵ اسب بخار	حداقل توان مورد نیاز

HMB CO.

HAMEDAN MACHINE BARZEGAR



PRESS WHEEL SEED DRILL



مدل:

قیمت:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

عجیق کار کشت مستقیم دیم (غلات و حبوبات)

این ماشین جهت کشت محصولاتی نظیر بذور غلات و حبوبات به صورت خطوط کاشت هوایی و در شرایط سیستم کشاورزی حفاظتی (کشت مستقیم) در اراضی دیم طراحی شده است. امکان کاشت عمق تر بذر با شیار بازندهای مجهز به تیغه های فولادی ضد سایش، تنظیم تراکم یکنواخت بذور و قرار دادن کودهای پایه در زیر بذر به شکل نواری از قابلیت های این دستگاه می باشد. از تایرهای ترانسفر جهت سهولت در جابه جایی جاده ای و هزرهایی با هدف کاهش استهلاک، پنچری چرخ های فشار دهنده در این دستگاه استفاده شده است.

SD 600/34	SD 300/17	SD 225/13	SD 225/11	مشخصات فنی
۲۴۱۰ کیلوگرم	۱۳۲۰ کیلوگرم	۱۲۲۵ کیلوگرم	۱۱۷۰ کیلوگرم	وزن
۱۷۰ هیلی متر	۱۷۰ هیلی متر	۱۷۰ هیلی متر	۲۰۰ هیلی متر	فاصله ردیفها
۳۴	۱۷	۱۳	۱۱	تعداد ردیف
۶ هکتار در ساعت	۲,۳ هکتار در ساعت	۱,۸ هکتار در ساعت	۱,۸ هکتار در ساعت	حدود عملکرد هزرهای
۵۲۰ کیلوگرم	۲۶۰ کیلوگرم	۱۹۵ کیلوگرم	۱۹۵ کیلوگرم	ظرفیت همزن بذر / کود
۳ نقطه اتصال	۳ نقطه اتصال	۳ نقطه اتصال	۳ نقطه اتصال	نقطه اتصال
۵,۸ متر	۲,۹ متر	۲,۲۱ متر	۲,۲ متر	عرض کار مفید
۱۲۵ اسب بخار	۹۰-۱۱۰ اسب بخار	۶۵-۸۵ اسب بخار	۶۵-۸۵ اسب بخار	حداکثر توان مورد نیاز

HMB CO.

HAMEDAN MACHINE BARZEGAR



NO TILL SEED DRILL



مدل:

قیمت:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHVARICO



KHVARICO

بذرکار کودکار خطی کار (غلات، حبوبات و دانه‌های روغنی)

این ماشین جهت کشت محصولاتی نظیر بذور غلات، حبوبات و دانه‌های روغنی به صورت خطی کار، مخصوص هزارعی با سیستم آبیاری تحت فشار یا هناظق پرباران طراحی شده است.

تنظیم دقیق عمق کاشت و تراکم یکنواخت بذور، همچنین قابلیت قرار دادن کودهای پایه در زیر بذر به شکل نواری توسط شیار بازکن های دو سطحی از ویژگی این دستگاه است. عرض کار این دستگاه در مدل های مختلف از ۲,۲ تا ۴ متر متفاوت است.

ALBORZ 4029	ALBORZ 3525	ALBORZ 3021	ALBORZ 2517	مشخصات فنی
۱۱۶۰ کیلوگرم	۹۷۰ کیلوگرم	۷۵۰ کیلوگرم	۶۶۰ کیلوگرم	وزن
۱۳۰ میلی‌متر	۱۳۰ میلی‌متر	۱۱۰ میلی‌متر	۱۳۰ میلی‌متر	فاصله ردیفها
۲۹	۲۵	۲۱	۱۷	تعداد ردیف
۳ هکتار در ساعت	۲,۲ هکتار در ساعت	۱,۸ هکتار در ساعت	۱,۵ هکتار در ساعت	حدود عملکرد مزرعه‌ای
۵۰۰ کیلوگرم	۳۸۵ کیلوگرم	۳۲۰ کیلوگرم	۲۹۷ کیلوگرم	ظرفیت مخزن بذر / کود
۳ نقطه اتصال	۳ نقطه اتصال	۳ نقطه اتصال	۳ نقطه اتصال	نقطه اتصال
۴ متر	۳,۲۵ متر	۲,۷۵ متر	۲,۲ متر	عرض کار مفید
۱۲۵ اسب بخار	۱۲۵-۱۱۰ اسب بخار	۹۰-۱۱۰ اسب بخار	۶۵-۸۵ اسب بخار	حداقل توان مورد نیاز



HMB CO.

HAMEDAN MACHINE BARZEGAR



MECHANICAL SEED DRILL



مدل:

قیمت:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

بذرکار کودکار جوی و پشتهکار

این ماشین جهت کشت محصولاتی نظیر بذور غلات، حبوبات و دانه های روغنی به صورت خطوط موازی (۳ تا ۴ ردیف)، روی هر پشته در مزارعی با سیستم آبیاری تحت فشار (قطره ای) یا آبیاری نشتی طراحی شده است.

تنظیم دقیق عمق کاشت و تراکم یکنواخت بذور روی پشته ها، همچنین قابلیت قرار دادن کودهای پایه در زیر بذر به شکل نواری توسط شیار باز کن های دو سطحی از ویژگی این دستگاه است. عرض کار این دستگاه در مدل های مختلف از ۲,۵ تا ۴ هتر متفاوت است.

DENA 4027	DENA 3020	DENA 2517	DENA 2515	مشخصات فنی
۸۲۰ کیلوگرم	۷۲۰ کیلوگرم	۶۸۰ کیلوگرم	۶۶۵ کیلوگرم	وزن
۸۰-۱۳۰ میلی‌متر	۸۰-۱۳۰ میلی‌متر	۸۰-۱۳۰ میلی‌متر	۸۰-۱۳۰ میلی‌متر	فاصله ردیفها
۲۷	۲۰	۱۷	۱۵	تعداد ردیف
۲,۲ هکتار در ساعت	۱,۹ هکتار در ساعت	۱,۸ هکتار در ساعت	۱,۸ هکتار در ساعت	حدود عملکرد مزرعه ای
۵۰۰ کیلوگرم	۳۸۵ کیلوگرم	۳۲۰ کیلوگرم	۲۹۷ کیلوگرم	ظرفیت مخزن بذر / کود
۳ نقطه اتصال	۳ نقطه اتصال	۳ نقطه اتصال	۳ نقطه اتصال	نقطه اتصال
۴ متر	۳ متر	۲,۵ متر	۲,۵ متر	عرض کار مفید
۱۲۵ اسب بخار	۹۰-۱۱۰ اسب بخار	۶۵-۸۵ اسب بخار	۶۵-۸۵ اسب بخار	حداقل توان مورد نیاز



HMB CO.

HAMEDAN MACHINE BARZEGAR



FURROW SEED DRILL



: مدل:

: قیمت:

: اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHVARICO



KHVARICO

بذرکار کودکار اراضی شور

این ماشین جهت کشت محصولاتی نظیر بذور غلات، حبوبات و دانه های روغنی به صورت خطوط کاشت موازی، داخل جویچه هایی به عرض ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر در اراضی زراعی با خاک و آب نسبتاً شور طراحی شده است. قابلیت ایجاد پسته های کوچک بین جویچه ها در زمان کاشت، باعث تجمع املاح به صورت نواری روی آن شده و باعث کاهش غلظت املاح در هجاورت بوته میگردد. همچنین قابلیت قرار دادن کودهای پایه در زیر بذر به شکل نواری توسط شیار باز کن های دو سطحی از ویژگی این دستگاه است. عرض کار این دستگاه در مدل های مختلف از ۲,۵ تا ۴ متر متفاوت است.

ZAGROS 4027	ZAGROS 3020	ZAGROS 2516	مشخصات فنی
۹۲۰ کیلوگرم	۷۴۰ کیلوگرم	۶۹۵ کیلوگرم	وزن
۸۰-۱۳۰ میلی متر	۸۰-۱۳۰ میلی متر	۸۰-۱۳۰ میلی متر	فاصله ردیفها
۲۷	۲۰	۱۶	تعداد ردیف
۲,۲ هکتار در ساعت	۱,۹ هکتار در ساعت	۱,۸ هکتار در ساعت	حدود عملکرد مزرعه ای
۴۸۰ کیلوگرم	۳۱۰ کیلوگرم	۲۸۰ کیلوگرم	ظرفیت مخزن بذر / کود
۳ نقطه اتصال	۳ نقطه اتصال	۳ نقطه اتصال	نقطه اتصال
۴ متر	۳ متر	۲,۵ متر	عرض کار مفید
۱۲۵ اسب بخار	۹۰-۱۱۰ اسب بخار	۶۵-۸۵ اسب بخار	حداقل توان مورد نیاز

HMB CO.

HAMEDAN MACHINE BARZEGAR



SALTY LAND SEED DRILL



مدل:

قیمت:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

بذرکار هکانیکی سیر، دوسیر و باقلا

این دستگاه با استفاده از نوار لاستیکی دوار در هر ردیف اقدام به برداشت بذر از مخزن نموده و آنها را روی شیارهای که توسط تیغه‌ها بر روی زمین ایجاد شده می‌کارد. ویژگی منحصر به فرد این مدل شیار بازکن به این صورت است که هر واحد کارنده بصورت مستقل عمل کرده و شیار بازکن‌ها بصورت موازی قرار می‌گیرند. این واحد‌ها هنطبق با تغییرات پستی و بلندی زمین زراعی، ارتفاع خود را با شرایط کارکرد وفق می‌دهند.

فاصله بذور بین هر ردیف از طریق تنظیم چرخ‌دنده‌ها انجام می‌شود که فاصله‌ها از ۴ الی ۶ و ۸ الی ۱۰ قابل تنظیم است. همچنین قابلیت ویژه جهت جابجایی بذر داخل مخزن به سمت نوارهای قاشقک به صورت هیدرولیکی انجام می‌شود.

GP-10

مشخصات فنی

۸۷۰ کیلوگرم

وزن

۱۶۳۰ * ۲۷۸۰ * ۱۹۳۰ میلی‌متر

ابعاد

۱۰

تعداد ردیف

۴,۰ هکتار در ساعت

حدود عملکرد هزارهای

۱۲۰ کیلوگرم

ظرفیت مخزن

۱ نقطه اتصال

نقطه اتصال

۲ متر

عرض کار مفید

۷۰ اسب بخار

حداقل توان مورد نیاز



HMB CO.

HAMEDAN MACHINE BARZEGAR



GARLIC PLANTER



مدل:

قیمت:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

کودپاش دامی

این دستگاه کود دامی را در سطح وسیعی از مزرعه، با استفاده از مرکز توسط دو دیسک پاشش پخش می کند. دیسک های پاشش، کود دامی را با یکنواختی بسیار خوب و عرض پاشش ۱۵ متر به هر طرف (مجموعاً ۳۰ متر) در سطح مزرعه پخش می کنند. از مزایای این نوع سیستم انتقال و پاشش کود می توان به پایین بودن هزینه تعمیر و نگهداری، سادگی سیستم و همچنین قابلیت پخش کود با رطوبت های مختلف اشاره کرد. این دستگاه مجهز به چهار چرخ با سطح مقطع بزرگ می باشد که هوجب کاهش فشار بر سطح خاک می شود، در نتیجه تراکم خاک کاهش یافته و از ایجاد لایه سخت در مزرعه جلوگیری خواهد شد. همچنین این دستگاه بصورت تک محور ساخته شده که باعث می شود دستگاه بتواند با شعاع کمتری، حتی در مزارع کوچک، به خوبی دورگیری کند. این دستگاه دارای شاسی فولادی با تعادل و استحکام بالاست. همچنین مجهز به خردکن و سرند بوده تا کود را با کیفیت بهتری در سطح مزرعه پراکنده کند. این مدل از کودپاش ها در ظرفیت های مختلفی از ۵ تن الی ۸ تن قابل ارائه به کشاورزان می باشد.

PSC 7000	PSC 6000	PSC 5000	مشخصات فنی
۱۸۱۰ کیلوگرم	۱۷۹۰ کیلوگرم	۱۷۰۰ کیلوگرم	وزن
۵۶۰۰ * ۲۵۵۰ میلی متر	۵۶۰۰ * ۲۳۵۰ میلی متر	۵۶۰۰ * ۲۱۵۰ میلی متر	ابعاد
۵۴۰ دور در دقیقه	۵۴۰ دور در دقیقه	۵۴۰ دور در دقیقه	شافت خروجی PTO
۱۰-۱۸ هکتار در ساعت	۸-۱۸ هکتار در ساعت	۸-۱۶ هکتار در ساعت	حدود عملکرد مزرعه‌ای
۶۰۰۰-۸۰۰۰ کیلوگرم	۵۰۰۰-۸۰۰۰ کیلوگرم	۵۰۰۰-۶۰۰۰ کیلوگرم	ظرفیت مخزن
۱ نقطه اتصال	۱ نقطه اتصال	۱ نقطه اتصال	نقطه اتصال
۳۰ متر	۲۸ متر	۲۶ متر	عرض کار مفید
۷۵-۹۰ اسب بخار	۷۵-۹۰ اسب بخار	۷۵-۹۰ اسب بخار	حداقل توان مورد نیاز



HMB CO.

HAMEDAN MACHINE BARZEGAR



FERTILIZER SPREADER



MODEL PSC 7000



مدل:

قيمت:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

لولر غلتکی (کمپریج)

لولر غلتکی جهت تسطیح اراضی با دقت مناسب و در شرایط اختلاف سطح جزئی است و پس از تسطیح نسبی بلا فاصله غلتک دستگاه سطح تسطیح شده را برای کاهش فرسایش غلتک زده و موجب ثبیت آن می‌شود. این دستگاه دارای ثبت اختراع به شماره ۲۰۴۶ از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد.

Leveler 6000

Leveler 3000

مشخصات فنی

۱۳۰۰ کیلوگرم

۷۵۰ کیلوگرم

وزن

۱۲۵۰ × ۱۲۰۰ × ۴۵۰۰ میلی‌متر

۱۲۵۰ × ۱۳۰۰ × ۴۵۰۰ میلی‌متر

ابعاد

۵۵۰ میلی‌متر

۵۵۰ میلی‌متر

قطر غلتک

۱ هکتار در ساعت

۰,۷ هکتار در ساعت

حدود عملکرد مزرعه‌ای

۱۶ دوبل

۱۶ جفت

سایز تایر

۱ نقطه اتصال

۱ نقطه اتصال

نقطه اتصال

۶ متر

۳ متر

عرض کار مفید

۱۱۰ اسب بخار

۷۵-۹۵ اسب بخار

حداقل توان مورد نیاز

HMB CO.
HAMEDAN MACHINE BARZEGAR



CAMBRIDGE LEVELER



مدل:

قيمت:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

کمبینات بذرافشان پشته کار (غلات و حبوبات)

این ماشین جهت کاشت محصولاتی نظیر بذور غلات و حبوبات با ریزش بذور توسط سینی پاشش دستگاه و مخلوط کردن بذر با خاک توسط دیسک های برش دهنده، با الهام از روش غیر مکانیزه دست پاش، طراحی شده است. افزایش عملکرد به میزان ۲۰ درصد به دلایل قرار گرفتن بذر در عمق های مختلف خاک و کاهش خسارت پرندگان و احتمال سرمهادگی، همچنین کاهش خسارت علف های هرز به دلیل پوشش سبز کل مزرعه (داخل جوی و روی پشته ها) و افزایش مساحت مزرعه در واحد سطح به میزان ۲۵ درصد به دلیل ایجاد پشته ها، از کاشت با این دستگاه قابل انتظار است.

TESLA 3017

مشخصات فنی

وزن	۸۳۰ کیلوگرم
عرض کل	۳,۱۵ متر
تعداد دیسکها	۱۷
تعداد ردیف	۱۷
ظرفیت مخزن بذر	۳۶۰ کیلوگرم
نقطه اتصال	۱ نقطه اتصال
عرض کار مفید	۳ متر
حداقل توان مورد نیاز	۹۰-۱۱۰ اسب بخار

HMB CO.

HAMEDAN MACHINE BARZEGAR



COMBINATION SEED SPRAYER



: مدل:

: قیمت:

: اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHavarico



KHavarico

بذرکار کودکار کشت مستقیم دیم (غلات، حبوبات و دانه‌های روغنی)

بذرکار کودکار بی‌ورز کاشت دیم (کشت مستقیم دیم) نسل جدیدی از ماشین کاشت در اراضی دیم به صورت بی‌خاک ورزی می‌باشد که علاوه بر طراحی منحصر بفرد آن مشکلاتی از قبیل محدودیت کاشت حبوبات، کنترل عمق، سیستم خودکار فنری و تبدیل سیستم پوشاننده به چرخ فشار را نسبت به مدل‌های قدیمی آن برطرف ساخته است.

این دستگاه شامل شیار بازکن دو منظوره کود و بذر مجهز به تیغه فولادی ضدسایش و سیستم خودکار فنری و چرخ‌های فشار دهنده لاستیکی با انعطاف پذیری مناسب جهت تثبیت فشردگی خاک بر روی بذر بمنظور حفظ رطوبت می‌باشد.

AXENT 2513

AXENT 2511

مشخصات فنی

۹۲۵ کیلوگرم	۸۳۰ کیلوگرم	وزن
۲,۵۵ متر	۲,۵۵ متر	عرض کل
۱۳	۱۱	تعداد ردیف
۲۳۰ کیلوگرم	۲۳۰ کیلوگرم	ظرفیت مخزن بذر
۲۳۰ کیلوگرم	۲۳۰ کیلوگرم	ظرفیت مخزن کود
۳ نقطه اتصال	۳ نقطه اتصال	نقطه اتصال
۲,۳۵ متر	۲,۳۵ متر	عرض کار مفید
۹۰-۱۱۰ اسب بخار	۹۰-۱۱۰ اسب بخار	حداقل توان مورد نیاز



HMB CO.

HAMEDAN MACHINE BARZEGAR



NO TILLAGE SEED DRILL



مدل:

قيمت:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

سیب زمینی کار اتو ماتیک (مدل جدید)

کاشت سیب زمینی بصورت دستی مستلزم زمان زیاد و هزینه مضاعف نیروی انسانی می باشد که بعضا هم نتیجه مطلوب ندارد. این دستگاه با استفاده از گرداننده هایی که بر روی آن قاشق هایی در انواع مختلف برای کاشت غده های کوچک و بزرگ تعییه شده است، غده را از مخزن حمل می کند و در خاک می کارد. این دستگاه مجهز به پوشاننده فاروئری با کیفیت ساخت بالا می باشد. در مدل های مجهز به کودکار این دستگاه، دو توزیع کننده در هر ردیف قرار دارد که کود را در دو طرف غده قرار می دهد.

AB2 New

مشخصات فنی

۸۱۰ کیلوگرم

وزن

۱۷۲۰ * ۱۶۶۰ * ۱۹۲۰ میلی متر

ابعاد

۵۰۰ کیلوگرم

ظرفیت مخزن

۵ هکتار در ساعت

حدود عملکرد مزرعه‌ای

۳ نقطه اتصال

نقطه اتصال

۹۰-۱۲۵ اسب بخار

حداقل توان هورد نیاز

۱۵۰۰ میلی متر

عرض کار مفید

۲

تعداد ردیف



HMB CO.

HAMEDAN MACHINE BARZEGAR



POTATO PLANTER

4 ROW MODEL



+ FERTILIZER TANK



مدل:

قيمت:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

سیب زمینی کار نیمه اتوماتیک

کاشت سیب زمینی بصورت دستی مستلزم زمان زیاد و هزینه مضاعف می باشد که بعضا هم نتیجه مطلوب ندارد. این دستگاه می تواند با استفاده از قابلیت نصب قاشقکهای متفاوت جهت کاشت غده های کوچک، بزرگ و متوسط، غده را از مخزن حمل می کند و در خاک بکارد. همچنین این دستگاه مجهز به پوشاننده های فاروئری یا شیپری با کیفیت ساخت بالا می باشد. در هدل های مجهز به کودکار این دستگاه قابلیت قراردادن کودهای شیمیایی و پلت شده هرگی به صورت جداگانه در دو طرف و زیر بذر با دو مخزن مجزا تعبیه شده است و دو توزیع کننده در هر ردیف که کود را در دو طرف غده قرار می دهد.

AB2

مشخصات فنی

۴۹۲ کیلوگرم

وزن

۱۷۲۰ × ۱۶۷۰ × ۱۹۰۰ میلی متر

ابعاد

۴۵۰ کیلوگرم

ظرفیت مخزن

۴ هکتار در ساعت

حدود عملکرد

۳ نقطه اتصال

نقطه اتصال

۹۰-۱۲۵ اسب بخار

حداقل توان مورد نیاز

۱۵۰۰ میلی متر

عرض کار مفید

۲ - ۳

تعداد ردیف



HMB CO.

HAMEDAN MACHINE BARZEGAR



POTATO PLANTER



: مدل:

: قیمت:

: اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

سرزن سیب زمینی، چغندر و بقایای ذرت

با استفاده از این دستگاه می توانید هزینه برداشت را کاهش و ظرفیت و سرعت عملیات برداشت را بطور شگفت انگیزی افزایش دهید. این دستگاه این قابلیت را دارد که رشد سیب زمینی ها را جهت تولید بذر سیب زمینی در برداشت های پیش از موعد متوقف کند. همچنین بهترین جایگزین سمعوم شیمیایی جهت محافظت از محیط و مزرعه سیب زمینی می باشد. این دستگاه دارای تیغه های مخصوص اروپایی با بالاترین کیفیت و مقاوم در برابر ضربات سنگ و کلوخ می باشد. همچنین با بهره گیری از گیربکس اروپایی، استحکام و مقاومت خوبی در برابر فشارهای وارد دارد. همچنین می توان جهت خردکردن بقایای بجا مانده از ذرت برای کشت بعدی از این دستگاه استفاده کرد. این دستگاه کم نظری می تواند با تغییر و تعویض در سیستم تیغه ها از مدل فلزی به لاستیکی، سرزنی چغندر را نیز انجام دهد.

HT2

مشخصات فنی

وزن

۱۲۷۰ * ۲۰۷۰ * ۲۳۲۰ میلی متر

۵۸۰ کیلوگرم

ابعاد

۵۴۰ دور در دقیقه

شاфт خروجی PTO

۷ هکتار در ساعت

حدود عکلکرد مزرعه ای

۳ نقطه اتصال

نقطه اتصال

۶۰-۹۰ اسب بخار

حداقل توان مورد نیاز

۱۵۰۰ میلی متر

عرض کار مفید

۲

تعداد ردیف



HMB CO.

HAMEDAN MACHINE BARZEGAR



TOPPER MACHINE

NEW MODELS



مدل:

قيمت:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

سیب زمینی کن

برداشت سیب زمینی به صورت دستی مستلزم صرف زمان زیاد و هزینه مضاعف نیروی انسانی می باشد که بعضا هم نتیجه مطلوب ندارد. این دستگاه با استفاده از الاتور زنجیری فولادی با طول مناسب، خدمات مکانیکی به غده ها را کاهش داده و قابلیت غربالگری موثر را افزایش می دهد.

این دستگاه با مجهز بودن به کلاچ صفحه ای جهت محافظت از سیستم انتقال نیرو، در مزارع سیب زمینی کوچک و بزرگ و همچنین مزارع دارای خاک های سنگین بسیار کاربرد دارد.

SE 150

مشخصات فنی

۷۲۰ کیلوگرم

وزن

۱۲۰۰ میلی متر

ابعاد

۵۴۰ دور در دقیقه

شاфт خروجی PTO

۰,۵ هکتار در ساعت

حدود عملکرد مزروعه ای

۳ نقطه اتصال

نقطه اتصال

۶۰-۹۰ اسب بخار

حداقل توان مورد نیاز

۱۵۰۰ میلی متر

عرض کار مفید

۲

تعداد ردیف

HMB CO.

HAMEDAN MACHINE BARZEGAR



POTATO DIGGER

NEW MODEL



مدل دوسزد

: مدل

: قیمت

: اعتبار



KHAVARIGROUP.COM



KHVARICO



KHVARICO

دستگاه برداشت پیاز و سیر

غده‌های پیاز یا سیر توسط دستگاه برداشت پیاز و سیر از خاک خارج شده و به روی الویتور ماشین منتقل می‌شوند. با گردش الویتور خاک و بقایا از غده‌ها جدادشده و محصول به آرامی در پشت دستگاه بر روی زمین می‌ریزد. این دستگاه قابلیت برداشت پیاز، سیر و محصولات غده‌ای مشابه را دارا می‌باشد. همچنین دارای الویتور عریض لاستیکی اروپایی با استحکام فوق العاده بوده و دارای یک الویتور طولانی جهت کاهش صدمات مکانیکی به غده‌ها می‌باشد.

RE 150

مشخصات فنی

۶۳۰ کیلوگرم

وزن

۲۴۷ × ۲۷۳ × ۱۸۳ میلی‌متر

ابعاد

۵۴۰ دور در دقیقه

شاфт خروجی PTO

۰,۵ هکتار در ساعت

حدود عملکرد مزرعه‌ای

۳ نقطه اتصال

نقطه اتصال

۶۰-۹۰ اسب بخار

حداقل توان مورد نیاز

۱۵۰۰ میلی‌متر

عرض کار مفید

۲

تعداد ردیف

HMB CO.

HAMEDAN MACHINE BARZEGAR



ONION & GARLIC DIGGER



مدل:

قیمت:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

کمپینات سیب زمینی کار

این ماشین هتشکل از یک ماشین کلوخ خردکن (بستر ساز بذر) و یک ماشین کاشت غده می‌باشد. در قسمت جلوی آن عملیات کلوخ خردکنی و آماده سازی بستر بذر و در قسمت دیگر فرآیند کاشت بذر توسط کارنده‌های متصل به آن به صورت خطی در یک مرحله انجام می‌گیرد. با استفاده از این دستگاه کلیه عملیات کاشت بذر (خاکورزی اولیه و ثانویه) و عملیات کاشت همزمان با یک بار تردد تراکتور در مزرعه انجام می‌شود. این کاهش تردد موجب کاهش هصرف سوخت و انرژی و همچنین کاهش احتمال ایجاد لایه سخت در خاک خواهد شد. همچنین این دستگاه در مناطقی که به دلیل شرایط اقلیمی فرصت آماده سازی زمین محدود است، کارایی بیشتری دارد.

POPT-N2R

مشخصات فنی

۱۰۹۵ کیلوگرم

وزن

۲۴۰۰ * ۱۷۰۰ * ۱۹۰۰ میلی‌متر

ابعاد

۵۴۰ دور در دقیقه

شاфт خروجی PTO

۳ هکتار در ساعت

حدود عملکرد مزرعه‌ای

۳ نقطه اتصال

نقطه اتصال

۱۱۰ اسب بخار

حداقل توان مورد نیاز

۱۵۰۰ میلی‌متر

عرض کار مفید

۲

تعداد ردیف



HMB CO.
HAMEDAN MACHINE BARZEGAR



POTATO PLANTER COMBINATION



مدل:

قيمت:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

کودریز کولتیوار سیب زمینی و ذرت

این دستگاه که در مزارع سیب زمینی در زمان عملیات داشت بکار برده می شود، قادر است به طور همزمان چهار عملیات سله شکنی، وجین، دفع علف های هرز و کوددهی را انجام دهد.

از دیگر مزایای منحصر بفرد این دستگاه تنظیم هقدار ریزش کود از ۱۲۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم در هکتار است که توسط سیستم minimax صورت می پذیرد.

CU 150

مشخصات فنی

۳۹۰ کیلوگرم	وزن
۱۳۹۰ × ۱۶۵۰ × ۱۹۹۰ میلی متر	ابعاد
۵۴° دور در دقیقه	شاфт خروجی PTO
۰,۵ هکتار در ساعت	حدود عملکرد مزروعه‌ای
۳ نقطه اتصال	نقطه اتصال
۴۵ اسب بخار	حداقل توان مورد نیاز
۱۵۰۰ میلی متر	عرض کار مفید
۳	تعداد ردیف



HMB CO.

HAMEDAN MACHINE BARZEGAR



CULTIVATOR FERTILIZER



مدل:

قیمت:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

سنگ جمع کن

بدون شک جمع آوری سنگ های زمین به صورت دستی مستلزم زمان زیاد و هزینه مضاعف نیروی انسانی می باشد که بعضا هم نتیجه مطلوب ندارد. یکی از مسائل مهم در بخش زراعت، رویش گیاه در زیر سنگ است که موجب می شود گیاه نتواند به رویش طبیعی خود ادامه دهد. در نتیجه جمع آوری سنگ ها از اراضی نیازمند دستگاهی با کیفیت و قدرتمند می باشد تا بتوانیم بازده محصول را افزایش دهیم. این دستگاه استاندارد از هدر رفتن بذر مصرفی و نیز واردشدن خسارت به ادوات کشاورزی کاشت، داشت و برداشت جلوگیری میکند.

SPA 3000

مشخصات فنی

۳۶۰۰ کیلوگرم	وزن
۵۰۰۰ * ۲۴۴۰ * ۲۳۰۰ میلی متر	ابعاد
۵۴۰ دور در دقیقه	Shaft خروجی PTO
۲۰۵۰ میلی متر	ارتفاع تخلیه
۳۵۰۰ کیلوگرم	ظرفیت مخزن
۱۵۰۰ میلی متر	عرض مخزن
۱۵۰۰ میلی متر	عرض کار مفید
۹۰-۱۲۵ اسب بخار	حداقل توان مورد نیاز
۵۰-۳۰۰ میلی متر	اندازه سنگ پرداخت شده
۰,۲-۰,۵ کیلوگرم	وزن سنگ پرداخت شده



HMB CO.

HAMEDAN MACHINE BARZEGAR



STONE PICKER



مدل:

قيمت:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

روتیواتور

این دستگاه برای شخم زدن زمین هایی با مساحت بزرگ استفاده می شود. با توجه به قدرت تراکتور یا تیلر، عرض تیلر دوار و تعداد تیغه های آن متفاوت می باشد. برای جلوگیری از آسیب رسیدن به این دستگاه هنگام برخورد با سنگ، ریشه درختان و اجسام سخت در زمین زراعی، از گاردن کلاچ دار و برای انتقال قدرت و تنظیم دور شفت از گیربکس استفاده می شود. جنس قاب روتیواتور از فولاد است. تیغه ها روی شافت چرخشی روتیواتور قرار گرفته اند. جنس تیغه ها از کربن، فولاد کربن متوسط یا فولاد آلیاژی است. روتیواتور توسط محور PTO تراکتور می چرخد. محور PTO ابتدا شافت ها و سپس تیغه ها را به چرخش در می آورد.

Ro 2500

مشخصات فنی

وزن	۷۴۰ کیلوگرم
ابعاد	۱۲۵۰ * ۲۷۸۰ * ۸۰۰ میلی متر
شافت خروجی PTO	۵۴۰ دور در دقیقه
حدود عملکرد مزرعه‌ای	۰,۵ هکتار در ساعت
نقطه اتصال	۳ نقطه اتصال
حداقل توان هوردنیاز	۱۰۰-۱۲۰ اسب بخار
عرض کار مفید	۲۵۰۰ میلی متر
تعداد تیغه‌ها	۶۶



HMB CO.
HAMEDAN MACHINE BARZEGAR



ROTATOR



مدل:

قیمت:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

دروگر استوانه‌ای (دوور)

دروگر دوار استوانه‌ای قابلیت درو هرگونه علوفه و گیاهان مرتعی را با سرعت بالا فراهم می‌کند. به علت نزدیکی بشقاب‌ها به سطح خاک، بازدهی بالا رفته و برش علوفه‌ها به نحوی انجام می‌شود که خشک شدن و جمجمه‌آوری علوفه‌ها به آسانی صورت پذیرد.

GMD 185

GMD 165

مشخصات فنی

۴۳۰ کیلوگرم

۳۹۰ کیلوگرم

وزن

۱۸۵۰ میلی‌متر

۱۶۵۰ میلی‌متر

عرض برش

۵۴۰ دور در دقیقه

۵۴۰ دور در دقیقه

محور توانده‌ی PTO

۲,۲ هکتار در ساعت

۲ هکتار در ساعت

ظرفیت زراعی

۳ نقطه اتصال

۳ نقطه اتصال

نقطه اتصال

۴۵-۶۵ اسب بخار

۴۵-۶۵ اسب بخار

حداقل توان مورد نیاز

۶

۶

تعداد تیغه‌ها

۱۸۵۰ میلی‌متر

۱۶۵۰ میلی‌متر

عرض کار مفید



DRUM MOWER



مدل:

قيمت:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO



بسته‌بند علوفه (بیلر)

جمع آوری و انتقال علوفه خشک شده از مزرعه به محل نگهداری به روشی که در آن کمترین ریزش برگ‌ها صورت پذیرد همواره از مشکلات پیش روی کشاورزان بشمار می‌آید از این رو با بکارگیری بسته‌بند علوفه می‌توان بر مشکلات ذکر شده فائق آمد.

LSB 150

مشخصات فنی

وزن
۱۴۶۰ کیلوگرم

مقطع بسته‌ها
۳۶۰ * ۴۶۰ میلی‌متر

دور در دقیقه
۹۰

طول بسته‌ها
۴۰۰ تا ۱۳۰۰ میلی‌متر

نقطه اتصال
۳

حداقل توان مورد نیاز
۷۵-۹۰ اسب بخار

عرض دهانه تغذیه
۱۵۰۰ میلی‌متر

عرض کار مفید
۱۵۰۰ میلی‌متر

HMB CO.

HAMEDAN MACHINE BARZEGAR



SQUARE BALER



: مدل

: قیمت

: اعتبار



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO



DOWNLOAD PDF

